TV

Końcówka tulejkowa podwójna

Podwójna końcówka tulejkowa TV z izolacją poliamidową, umożliwiająca jednoczesne zarobienie i przyłączenie dwóch przewodów w jednym zacisku.

- izolacja poliamidowa
- materiał: miedź cynowana galwanicznie
- konstrukcja podwójna na dwa przewody



Parametry techniczne

Izolacja	poliamidową
Trwałość termiczna	do +95°C
Materiał	miedź cynowana galwanicznie

Warianty produktu

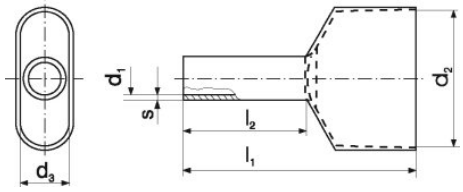

Przekrój żyły [mm²]	Kolor tulejki izolacyjnej	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	d_3 [mm]	d_2 [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania
2 x 0,5		TV 0,5-8	0,15	1,4	15	8	2,5	4,7	0,14	100	5905912844061	T10, T3, PR33, TC6, T16, T16S, ETA66
2 x 0,75		TV 0,75-8	0,15	1,7	15	8	2,8	5,0	0,09	100	5905912844092	T10, T3, PR33, TC6, T16, T16S, ETA66
		TV 0,75-10	0,15	1,7	17	10	2,8	5,0	0,14	100	5905912844115	T10, T3, PR33, TC6, T16, T16S, ETA66
2 x 1		TV 1-8	0,15	2,0	15	8	3,4	5,4	0,17	100	5905912823356	T10, T3, PR33, TC6, T16, T16S, ETA66
		TV 1-10	0,15	2,0	17	10	3,4	5,4	0,18	100	5905912823387	T10, T3, PR33, TC6, T16, T16S, ETA66
2 x 1,5		TV 1,5-8	0,15	2,2	16	8	3,6	6,6	0,21	100	5905912823417	T10, T3, PR33, TC6, T16, T16S, ETA66
		TV 1,5-10	0,15	2,2	18	10	3,6	6,6	0,21	100	5905912823448	T10, T3, PR33, TC6, T16, T16S, ETA66
		TV 1,5-12	0,15	2,2	20	12	3,6	6,6	0,23	100	5905912823479	T10, T3, PR33, TC6, T16, T16S, ETA66
2 x 2,5		TV 2,5-10	0,2	2,8	18	10	4,2	7,8	0,35	100	5905912823509	T10, T3, PR33, TC6, T16, T16S, ETA66
		TV 2,5-12	0,2	2,8	20	12	4,2	7,8	0,35	100	5905912823530	T10, T3, PR33, TC6, T16, T16S, ETA66
2 x 4		TV 4-12	0,2	3,7	23	12	4,9	8,8	0,53	100	5905912823561	T10, TC6, T16, T11-16, PP8, PP19
2 x 6		TV 6-14	0,2	4,8	26	14	6,9	10	0,78	100	5905912823585	T10, TC6, T16, T11-16, PP8, PP19
2 x 10		TV 10-14	0,2	6,4	26	14	8	14,6	1,00	100	5905912823608	T10-16V, PP8, PP19
2 x 16		TV 16-14	0,2	8,3	30	14	9,6	18,4	1,65	100	5905912823622	T10-16V, PP8, PP19

Wykonanie izolacji w klasie V0 wg indywidualnych ustaleń – oznaczenie np. TV 1-8-V0.
Tulejki izolacyjne są dostępne w innych kolorach. Możemy wykonać końcówki o innych wymiarach niż w tabeli wg indywidualnych ustaleń.