HSE 100

Stanowisko do obróbki szyn pakietowych

Stanowisko HSE 100 służy do otworowania, cięcia i wstępnego odizolowywania elastycznych szyn pakietowych. Współpracuje z pompą hydrauliczną lub agregatami hydraulicznymi.

- łatwy system wymiany stempli i matryc
- łatwa wymiana wkładki do nacinania i ściągania izolacji
- dokładność cięcia dzięki przymiarom oraz modułowi centrującemu
- współpraca z pompą hydrauliczną H 800 oraz agregatami AH 100, AH 500, AH 550, AH 500L

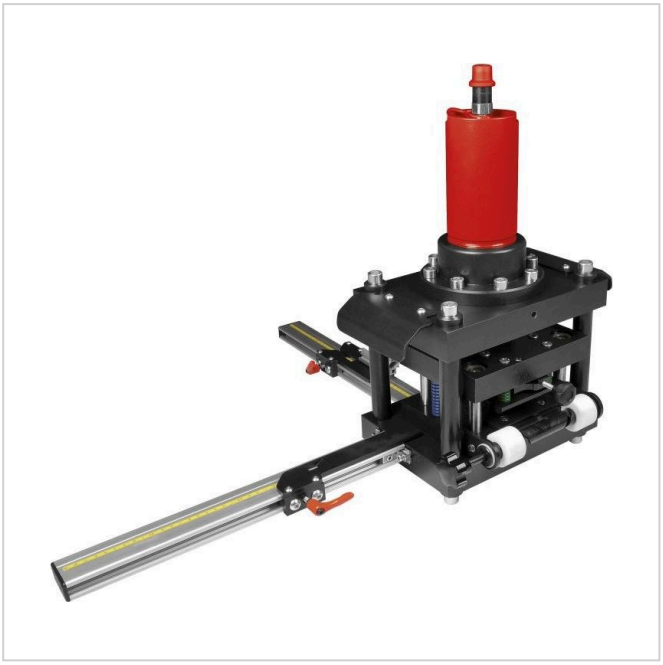



Parametry techniczne

Szerokość szyny	30-100 mm	**Masa**	32,5 kg
Grubość szyny	4-10 mm	**Siła nacisku**	190 kN
Wycinanie otworów okrągłych	6,6-21 mm	**Ciśnienie robocze**	630 bar
Wymiary	490x390x490 mm		