

RU-3-2L


Uni 500 V
Inc 63 A
IP 30

ROZDZIELNICA UNIWERSALNA; PODTYNKOWO-NATYNKOWA DWULICZNIKOWA

Zawiera dwie deski pod liczniki 3-fazowe;
drzwiczki wyjmowalne,
zamykane na zatrzask lub zamek patentowy;
pełne lub z okienkami do odczytu liczników;
naklejki samoprzylepne do opisu aparatury.



	wysokość	szerokość	głębokość
skrzynka	40,5	41	18,5
wnęka	42,5	43	20,5

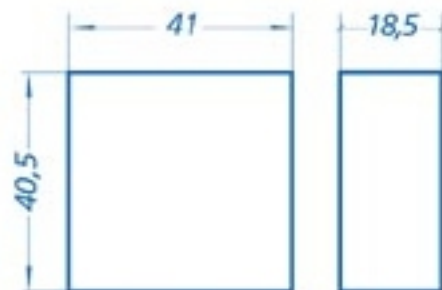

wszystkie wymiary podano w centymetrach