

# RU-3


Uni 500 V  
Inc 63 A  
IP 30



## ROZDZIELNICA UNIWERSALNA; PODTYNKOWO-NATYNKOWA

Zawiera deskę pod licznik 3-fazowy;  
euroszynę TH-35; miejsce na 12 zabezpieczeń typu S;  
listwę zaciskową N-7 zacisków do 10 mm<sup>2</sup>,  
taką samą listwę zaciskową PE;  
drzwiczki wyjmowalne, zamykane na zatrzask lub  
zamek patentowy, pełne lub z okienkiem do odczytu  
licznika; naklejki samoprzylepne do opisu aparatury.

	wysokość	szerokość	głębokość
skrzynka	56	25,5	18,5
wnęka	58	27,5	20,5

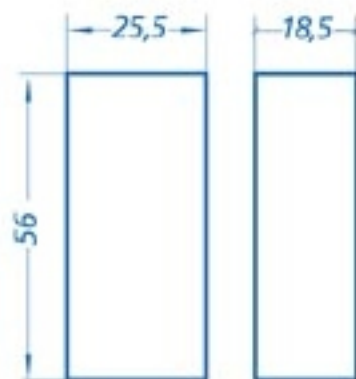

wszystkie wymiary podano w centymetrach