

RP-12-P


Uni 500 V
Inc 63 A
IP 30



ROZDZIELNICA BEZPIECZNIKOWA PODTYNKOWA PŁOMBOWANA

Zawiera euroszynę TH-35,
miejsce na 12 zabezpieczeń typu S
z osłoną plombowaną;
listwę zaciskową N-7 zacisków do 10 mm²
i taką samą listwę zaciskową PE;
drzwiczki wyjmowalne, zamykane na zatrzask
lub zamek patentowy, pełne lub z okienkiem;
naklejki samoprzylepne do opisu aparatury.

	wysokość	szerokość	głębokość
skrzynka (bez kołnierza)	21,5	25,5	12,5
skrzynka (z kołnierzem)	25,5	29,5	12,5
wnęka	23,5	27,5	14,5

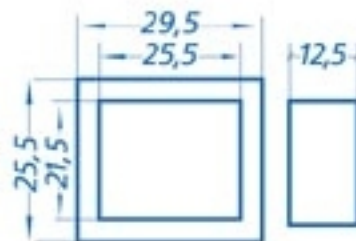

wszystkie wymiary podano w centymetrach