

RP-20


Uni 500 V
Inc 63 A
IP 30

ROZDZIELNICA BEZPIECZNIKOWA PODTYNKOWA

Zawiera euroszynę TH-35,
miejsce na 20 zabezpieczeń typu S;
listwę zaciskową N-3 otwory do 20 mm²;
zaciski główny do 35 mm² + 17 otworów do 10 mm²
i taką samą listwę zaciskową PE;
drzwiczki pełne, wyjmowalne, zamykane
na zatrzask lub zamek patentowy;
naklejki samoprzylepne do opisu aparatury.



	wysokość	szerokość	głębokość
skrzynka (bez kołnierza)	23	41	18,5
skrzynka (z kołnierzem)	27	45	18,5
wnęka	25	43	20,5

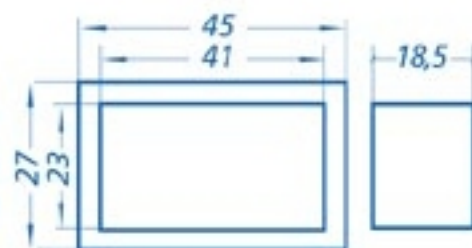

wszystkie wymiary podano w centymetrach