



Typ Type	Model Model	Moc Power	Czas Time	Funkcja Function	Akumulator* Battery
VIP ST 2	136	4-36W	1 h	M/NM	3×Sc
VIP ST 2	236	4-36W	2 h	M/NM	3×D
VIP ST 2	336	4-36W	3 h	M/NM	3×D
VIP ST 2	158	4-58W	1 h	M/NM	4×Sc
VIP ST 2	258	4-58W	2 h	M/NM	4×D
VIP ST 2	358	4-58W	3 h	M/NM	4×D

* Ni-Cd – w wersji standard / Ni-Cd – standard
Ni-MH – opcjonalnie / Ni-MH – option

...ST2 – transformator sieciowy i układ przełączający 8×pole
...ST2 – mains transformer and switching system 8×field

NM – praca awaryjna / non maintained
M – praca sieciowo-awaryjna / maintained

IP20



850°C



230VAC



Output
35kHz


Linear
Lamps

Compact
Lamps




VIP ST – zestaw zasilania awaryjnego do źródeł fluorescencyjnych
VIP ST – emergency lighting kit for fluorescent lamps

Wymiary [mm] :
Dimensions

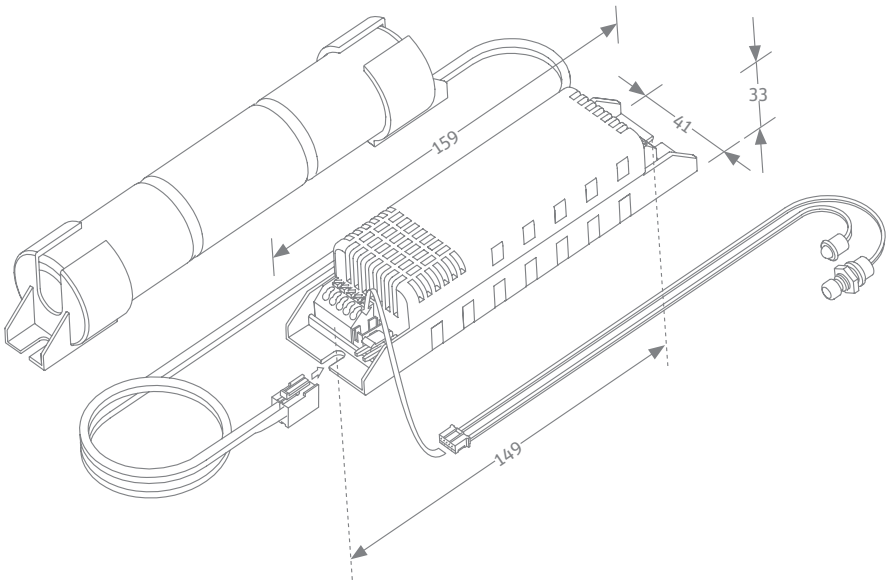

Inverter

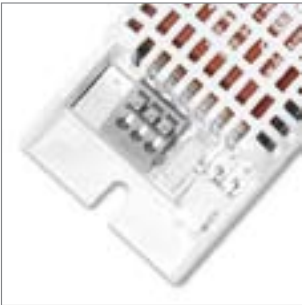

Connector



Test button / LED indicator

