


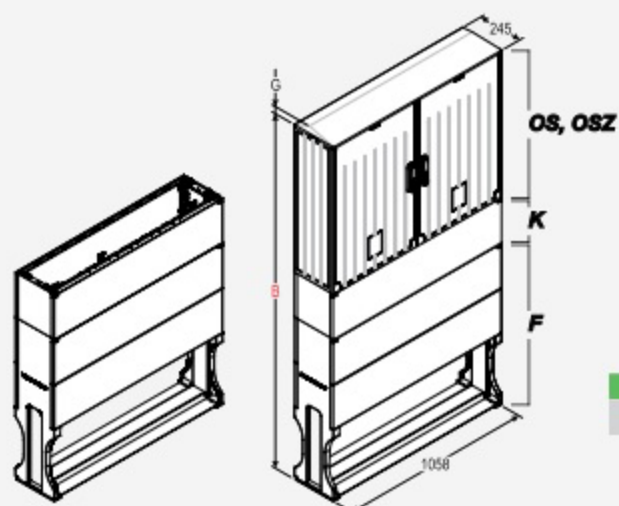

| Typ / Type / Tipo    | B    | G       | Nr kat. / Art. no. / Nº cat. |
|----------------------|------|---------|------------------------------|
| OS 53x2 x 80 + K + F | 1927 | -<br>20 | GB 298 10 D<br>GB 298 20 D   |

Obudowy

Podstawowe dane techniczne:

In część pomiarowa max:..... A  
In część złączowa max:..... A  
Napięcie znamionowe:..... 230/400 V  
Napięcie znamionowe Izolacji:..... 500 V  
Częstotliwość znamionowa:..... 50+60 Hz  
Stopnie ochrony:..... IK10, IP 44  
Temperatura pracy:..... -25+40°C  
Spełniane normy..... EN 61 439-1  
Klasa izolacji:..... II

OS 53×2×80+K+F

**emiter**Obudowy i rozdzielnice  
elektryczne