


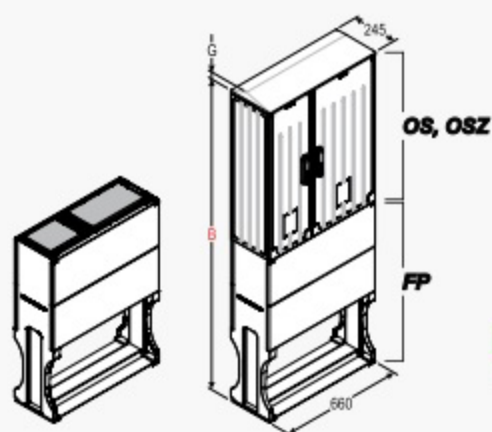

| Typ / Type / Tipo  | B    | G       | Nr kat. / Art. no. / HP cat. |
|--------------------|------|---------|------------------------------|
| OS 26/40 x 40 + FP | 1283 | -<br>20 | GD 264 10 S<br>GD 264 20 S   |

Obudowy

Podstawowe dane techniczne:

In część pomiarowa max:..... A  
In część złączowa max:..... A  
Napięcie znamionowe:..... 230/400 V  
Napięcie znamionowe Izolacji:..... 500 V  
Częstotliwość znamionowa:..... 50+60 Hz  
Stopień ochrony:..... IK10, IP 44  
Temperatura pracy:..... -25+40°C  
Spełniane normy..... EN 61 439-1  
Klasa izolacji:..... II

OS 26/40X40+FP

**emiter**<sup>®</sup>Obudowy i rozdzielnice  
elektryczne