


## Napęd pokrętny kluczem trzypołożeniowy S



### Dane techniczne

|             |        |
|-------------|--------|
| Masa napędu | 36,0 g |
|-------------|--------|

### Budowa symbolu zamówieniowego



**S1** - popychacz podwójny dzielony:

w poz. "I" załączy 2, 3 lub 4 tory

w poz. "II" załączy 1 lub 2 tory

**S2** - popychacz podwójny dzielony:

w poz. "I" załączy 1 lub 2 tory


w poz. "II" załączy 2, 3 lub 4 tory

Litera A określa pozycję wyjmowania klucza

Litera V określa pozycję, w której klucz nie może być wyciągnięty

Litera C określa pozycję, z której klucz powraca samoczynnie

### Schematy

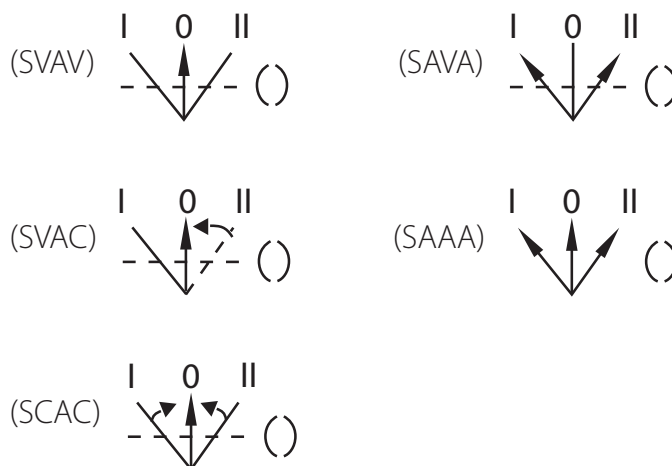

### Wymiary

