



Postaw na jakość i nowoczesność z PCE!

Nasz zespół techniczno-konstruktorski czuwa nad stałym doskonaleniem produktów, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie dotrzymać kroku wymogom rynku, zarówno w aspekcie technicznym, technologicznym, jak i cenowym. Działamy mając na uwadze politykę zrównoważonego rozwoju i aspekty ekologiczne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w montażu. Każda z naszych rozdzielnic jest precyzyjnie zaprojektowana i wykonana. Gwarantujemy większe bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu normy EN 50539-11. Ochrona przepięciowa w najwyższym standardzie. Sprawdź nowe rozdzielnice PV z seria SOL-line, które są stricte dedykowane pod fotowoltaikę. Wykorzystujemy komponenty najwyższej jakości. Gwarantujemy solidność wykonania, współpracujemy z liderami na rynku elektrotechniki. Dostępne różne konfiguracje, m.in.:

Rozdzielnica PV - Seria *SOL-line*

Nr kat. **90PV001**



■ Rozdzielnica PV - Seria *SOL-line*

Obudowa CDP12PT/RR IP65:

- skrzynka przyłączeniowa DC dla dwóch łańcuchów modułów fotowoltaicznych
- wyposażona w 2x ogranicznik przepięć DC typ 1/2 produkcji Phoenix Contact, 4x wkładka bezpiecznikowa 16A gPV 1000V DC
- wejście/wyjście: złącza wtykowe tablicowe typu MC4, dławik M16 dla przewodu PE
- okienko inspekcyjne 12 modułowe
- oprzewodowanie wykonane
- prąd znamionowy - 16A DC
- IK08
- RAL 7035

■ Wymiary:

246x310x148 mm

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Podwalna 8a
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. + 48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl

Rozdzielnica PV - Seria *SOL-line*

PCE

Nr kat. **90PV002**

Connection
to the future



Rozdzielnica PV - Seria *SOL-line*

Obudowa CDP24PT/RR IP65:


- skrzynka przyłączeniowa AC/DC dla dwóch łańcuchów modułów fotowoltaicznych
- wyposażona w 2x ogranicznik przepięć DC typu 2 produkcji Phoenix Contact, ogranicznik przepięć AC typu 2, wyłącznik nadprądowy B10 3P
- wejście/wyjście: złącza wtykowe tablicowe typu MC4, 2x dławik M20, dławik M16 dla przewodu PE
- 2x okienko inspekcyjne 12 modułowe
- prąd znamionowy - 32A DC, 10A AC
- oprzewodowanie wykonane
- IK08
- RAL 7035

Wymiary:

436x310x148 mm

Rozdzielnica PV - Seria *SOL-line*

Nr kat. **90PV004**

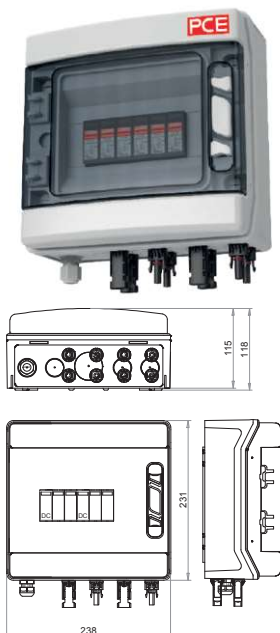

Rozdzielnica PV - Seria *SOL-line*

Obudowa CDP8PT/RR IP65:

- skrzynka przyłączeniowa DC dla dwóch łańcuchów modułów fotowoltaicznych
- wyposażona w 2x ogranicznik przepięć DC typ 1/2 produkcji Phoenix Contact
- wejście/wyjście: złącza wtykowe tablicowe typu MC4, dławik M16 dla przewodu PE
- okienko inspekcyjne 8 modułowe
- oprzewodowanie wykonane
- prąd znamionowy - 32A DC
- IK08
- RAL 7035

Wymiary:

231x238x118 mm

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Podwalna 8a
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. + 48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl